PIC-03

Programmateur de microcontrôleurs PIC17C42/42A/43/44 et 24Cxx de Microchip

Embase alimentation ø2,1mm, + au milieu, pour le branchement d'un bloc d'alimentation 9 à 12V continu, 300mA ou plus, (non fourni).

Connexion sur port parallèle équipé de :
- Buffer de ligne.
- Filtre anti parasite.
- Adaptateur d'impédance.
- Ligne de rappel au +5V.

Indicateurs :
Led rouge pour la mise sous tension.
Led verte pour les transferts de données.

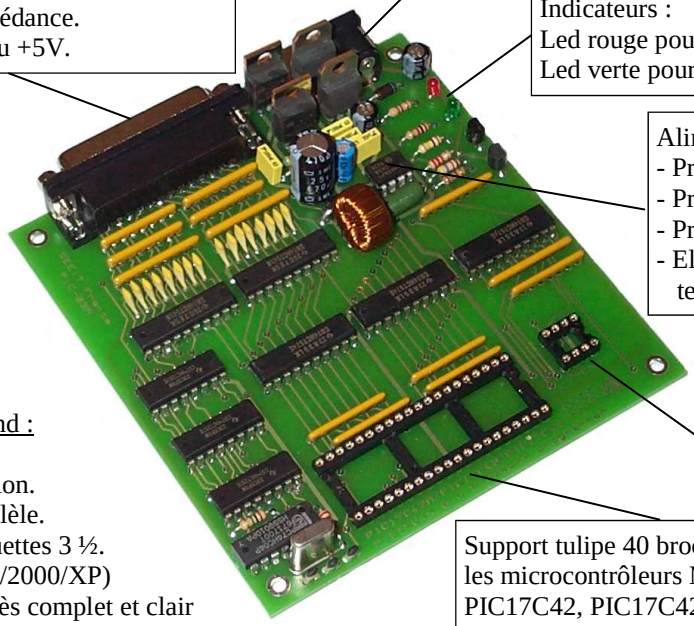

Alimentation :
- Protection contre les inversions de polarité.
- Protection contre les surtensions.
- Protection contre les courts-circuits.
- Elévateur de tension permettant d'accepter une tension continue de 12V régulée ou non.

Support tulipe 8 broches acceptant les EEproms séries du type 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24LC16B.

Support tulipe 40 broches acceptant les microcontrôleurs Microchip PIC17C42, PIC17C42A, PIC17C43, PIC17C44.

Le PIC-03 comprend :
- Programmateur.
- Notice d'installation.
- Cordon port parallèle.
- Logiciel sur disquettes 3 ½. (Windows 98/ME/2000/XP)
- Mode d'emploi très complet et clair dans l'aide du logiciel Smartchip.